


TÁJÉKOZTATÓ VÁZLATTELE A KÖZTULAJTÓKNA / HASZ: 988 / ÉÉŐ CAKÓÉPÍTÉSRŐL

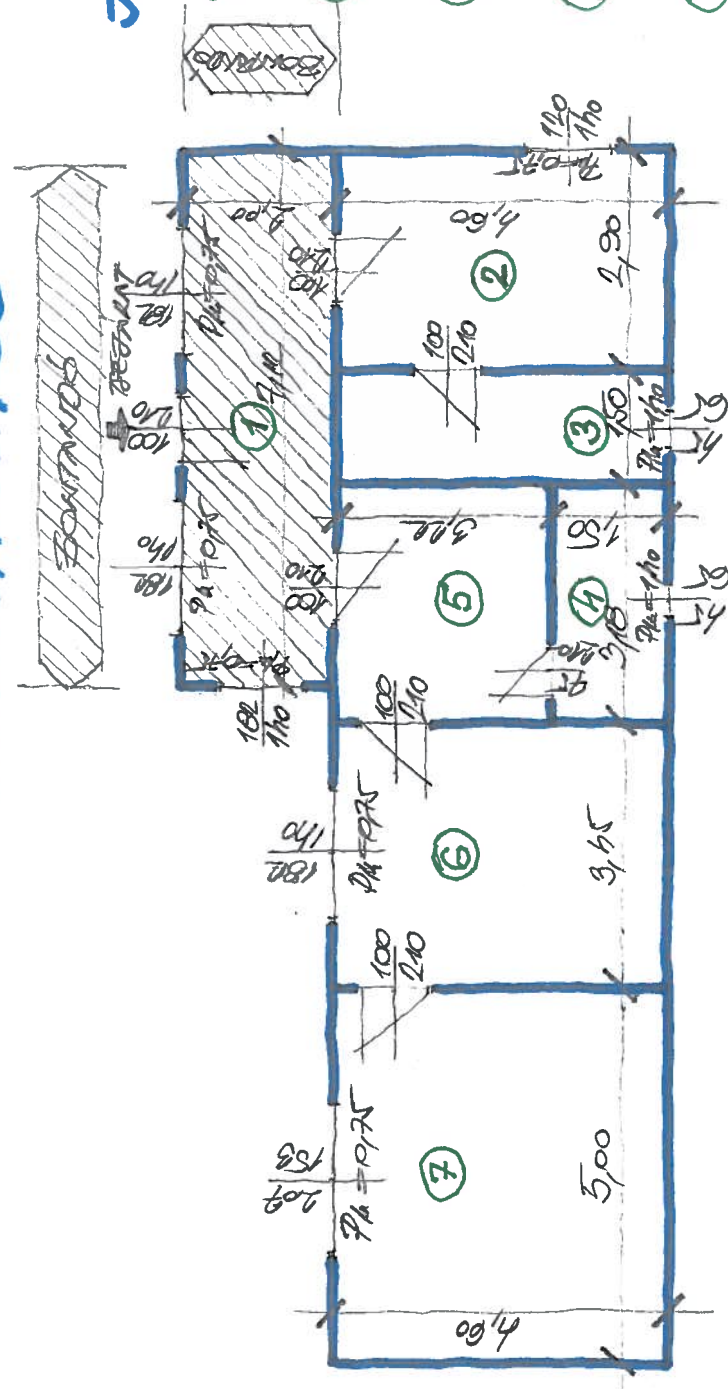

TULAJDONRÉSZEK.

- ① SÉTŐFŐ (H. MOZSK) 11,24 m²
- ② NYÁLI KÖNYV (H. MOZSK) 13,34 m²
- ③ KÁNYA (SÍMUTOTT BETON) 6,90 m²
- ④ FURDÓSZOB (KERÁMIZÁP) 1,77 m²
- ⑤ KÖZTÉRŐ (SÍMUTOTT BETON) 10,55 m²
- ⑥ SZOBA 1. (PARKETTA) 15,87 m²
- ⑦ SZOBA 2. (PARKETTA) 23,00 m²

TULAJDONRÉSZEK ÖSSZESEN: 88,67 m²

MÉRLEK:

- A MÉRLEK A TULAJTÓK FELMÉRÉST ALAPULVA
- BECSÜLT ÉRTÉK: 3,0 M.
- PROBLÉMA: +0,30 M.
- M ≈ 1:100

Flóra Csón
 2013. 02. 06.

Név : Mezőhegyes Polgármesteri Hivatal

Cím : Köztemető, hrsz: 783

Kelt: 2013 év 02.hó 08.nap

A munka leírása:
Lakóépület felújítása Kv I.

Készítette Flaska Lajos

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	756.570	810.100
1.1 Közvetlen önköltség összesen	756.570	810.100
2.1 ÁFA vetítési alap		1.566.670
2.2 Áfa	27.00%	423.001
3. A munka ára		1.989.671

Alíírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
33 Falazás és egyéb kőműves munkák	0	8.300
35 Ácsmunka	17.778	47.472
36 Vakolás és rabilolás	36.493	177.450
37 Égéstermék elvezető berendezések	0	8.000
41 Tetőfedés	0	22.560
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	123.416	58.893
43 Bádgozás	39.344	38.080
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése	171.200	27.530
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	19.859	103.275
71 Elektromos energia ellátás, világítás	162.893	250.000
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése	11.371	32.840
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	174.216	35.700
I. Fejezet munkanemei összesen	756.570	810.100

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-000-1.1.1.1.1 (1) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból 1 m3	0	8.300	0	8.300
Munkanem összesen:				0	8.300

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-000-1.1 (1) ÖN Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m ³ /m ² famennyiségig 16 m ²	0	440	0	7.040
2	35-000-5.2 (8) ÖN Födémszerkezet borított gerendafödém szerkezet bontása alsó-felső deszkázattal 14,24 m ²	0	760	0	10.822
3	35-003-1.1-0410021 (1) ÖN Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x48 mm 20,5 m ²	359	420	7.360	8.610
4	35-004-1.4 (4) ÖN Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig 8 m	513	1.260	4.104	10.080
5	35-004-1.5 (5) Deszkázás oromdeszka egymásra szegezve, 20+12 cm szélességig 14 m	451	780	6.314	10.920
Munkanem összesen:				17.778	47.472

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-001-1.1.1-0550030 (1) ÖN Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal 27,5 m2	248	1.600	6.820	44.000
2	36-001-31.1.1-0550090 (36) ÖN Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh10-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal 78,5 m2	378	1.700	29.673	133.450
Munkanem összesen:				36.493	177.450

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	37-091-1 (1) Lakóépület kéményeinek legolyózása függetlenül a kémények magasságától, lyukanként elszámolva 2 db	0	4.000	0	8.000
Munkanem összesen:				0	8.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	41-000-4 (4) ÖN Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 20,5 m2	0	600	0	12.300
2	41-003-101.1.1.2-0115001 (56) Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel, meglévő anyagból, rögzítés nélkül, 31-35° tetőhajlásszög között, kerámia alapcserép, 25,5x40 cm, téglavörös 27 m2	0	380	0	10.260
Munkanem összesen:				0	22.560

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-022-1.1.1.2.1.1-0212003 (9) ÖN Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér 11 m2	4.301	3.060	47.311	33.660
2	42-022-2.1.2.1.1-0212003 (311) ÖN Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér 13 m	437	600	5.681	7.800
3	42-042-4.1.1.5-0110701 (12) ÖN Parkettafektetés csaphornyos parkettából, meglévő vakpadlóra szegezve, halszálka mintába (duplahalszálka mintába) rakva Csaphornyos parketta, 300/350/400/45/55/65x22 mm, tölgy, Standard, Mátraparkett 10,63 m2	6.625	1.640	70.424	17.433
Munkanem összesen:				123.416	58.893

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	43-002-1.7-0140002 (7) ÖN Függőereszcsatorna szerelése, félkör szelvényû, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényû, Ksz: 33 cm 32 m	795	700	25.440	22.400
2	43-002-11.6-0140602 (27) ÖN Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényû, Ksz: 33 cm 16 m	869	980	13.904	15.680
Munkanem összesen:				39.344	38.080

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.2 (2) ÖN Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 18,7 m ²	0	700	0	13.090
2	44-001-2.1.1 (11) Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, gerébtokos bejárati ajtó (szerelvénnyel, illesztéssel), 6,01-10,00 m terület között 2 db	85.600	7.220	171.200	14.440
Munkanem összesen:				171.200	27.530

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-7.2.1.2-0120061 (134) ÖN Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, félolajjal, tagolt felületen Supralux lenolajos fabeeresztő alapozó, EAN: 5992451831072 41,3 m2	116	240	4.791	9.912
2	47-011-1.1.1.2 (2) Mészfestések, hagyományos, helyszínen oltott mészből készített falfestéssel, fehér színben, tagolatlan sima felületen, három rétegben 1,83 100 m2	1.757	35.220	3.215	64.453
3	47-031-1.1.5.2-0120061 (10) ÖN Belső fafelületek alpmázolása, lenolajkence és polimerizált lenolajbázisú olajfestéssel, tagolt felületen Supralux lenolajos fabeeresztő alapozó, EAN: 5992451831072 41,3 m2	98	300	4.047	12.390
4	47-031-1.3.5.2 (28) Belső fafelületek fedőmázolása, lenolajkence és polimerizált lenolajbázisú olajfestéssel, tagolt felületen 41,3 m2	189	400	7.806	16.520
Munkanem összesen:				19.859	103.275

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-002-1.4-0210025 (4) A Köztemetőben lévő lakóépület villamos helyreállítása, a csatolt árajánlatban részletezettek alapján: 1 készlet	162.893	250.000	162.893	250.000
Munkanem összesen:				162.893	250.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-001-1.6.1.1.1.2-0120007 (392) ÖN Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 15 Horganyzott acélcső MSZ 120/1 A 37X minőségű 1/2" simavégű 11 m	886	2.340	9.746	25.740
2	81-002-3.1.1.1.2-0131112 (294) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörítési próbával, falhoronyba vagy padlócsatornába (horonyvésés külön tételben), DN 32 PVC vízvezetéki lefolyócső, KAGL 32x1.8x2000 mm simavégű 5 m	325	1.420	1.625	7.100
Munkanem összesen:				11.371	32.840

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-004-1.1-0250633 (1) ÖN Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízdali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 20 literig RADECO - KOSPEL EPS - 3,5 Twister típusú elektromos átfolyós vízmelegítő, G 1/2", 3,5 kW, 30°C-os Δt-nél 1,7 l/perc kapacitás, keverő csapteleppel, egy fázisra (20 A-es kismegszakító szükséges hozzá), IP25 1 db	14.819	5.680	14.819	5.680
2	82-004-1.3-0230012 (3) ÖN Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízdali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 80,01- 200 liter között Energiatakarékos forróvítároló, H 120 E típus, 120 l 1 db	71.131	12.120	71.131	12.120
3	82-009-2.1.2.4-0214062 (10) ÖN Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és búzelzáró nélkül, előre elkészített támaszra vagy állványra, kétmedencés csepptálcás ZAN 721 háztartási mosogató, kétmedencés 1200x500 mm CNS, matt 1 db	25.825	6.720	25.825	6.720
4	82-009-11.1.1.1-0110251 (48) ÖN WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4037 00, WC-ülőkével, fehér, Kód: 8780 61 1 db	11.443	3.320	11.443	3.320
5	82-009-13.1-0230011 (69) ÖN WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag UNITAR WC öblítőtartály, szerelvényekkel, fehér 1 db	5.176	800	5.176	800

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	82-009-19.1.1-0314514 (93) ÖN Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, kádcsaptelepek, fali kádcsaptelep Kludi-Standard kádtöltő- és zuhanycsaptelep, fali kivitel, aut. zuhanyváltó, zuhanytartó villa, tele kézizuhany: fehér, kr., Cikkszám: 25 0070515	21.830	2.080	21.830	2.080
	1 db				
7	82-009-19.3.3-0318218 (105) ÖN Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, egylyukas szerelési módú mosdócsaptelep Mofém kétfogantyús bojler csaptelep, alsó bekötésű, flexibilis bekötőcsővel, kód: 160-0004-02	8.945	3.120	8.945	3.120
	1 db				
8	82-009-19.5.1-0318019 (114) ÖN Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep Mofém Eco Trend egykaros falraszerelhető mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 152-0029-00	15.047	1.860	15.047	1.860
	1 db				
Munkanem összesen:				174.216	35.700

3. sz. MUNKALÉP

Mezőhegyes Polgármesteri Hivatal

Név : Mezőhegyes Polgármesteri Hivatal

Cím :Köztemető, hrsz: 783

Kelt: 2013 év 02.hó 08.nap

A munka leírása:
Lakóépület felújítása Kv. II.

Készítette Flaska Lajos

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	756.570	258.000
1.1 Közvetlen önköltség összesen	756.570	258.000
2.1 ÁFA vetítési alap		1.014.570
2.2 Áfa	27.00%	273.934
3. A munka ára		1.288.504

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
35 Ácsmunka	17.778	0
36 Vakolás és rabilolás	36.493	0
37 Égéstermék elvezető berendezések	0	8.000
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	123.416	0
43 Bádgozás	39.344	0
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése	171.200	0
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	19.859	0
71 Elektromos energia ellátás, világítás	162.893	250.000
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése	11.371	0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	174.216	0
I. Fejezet munkanemei összesen	756.570	258.000

h. sz. MÉRLEKLET



TimaVill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5820 Mezőhegyes Orgona u. 13.

Tel: 06-30/445-9100 Fax: 06-68/467-212

www.timavill.hu, prokaitibor@timavill.hu

prokaitibor@gmail.com

Árajánlat

A köztemetőben lévő lakóépület

Villamos helyreállítása

Anyagköltség

Opálbúrási lámpatest izzóval	7 db x 2.954Ft/db	= 20.678Ft
Elosztó szekrény ip 55/56 műanyag	1 db x 27.630Ft/db	= 27.630Ft
Mágnes kapcsoló :	1 db x 8.710Ft/db	= 8.710Ft
Kismegszakító 1p 16A	9 db x 1.300Ft/db	= 11.700Ft
ÁVK 25A 2p 0.003 A	1 db x 9.800Ft/db	= 9.800Ft
Időkapcsoló moduláris	1db x 11.495Ft/db	= 11.945Ft
Földelt fali csatlakozó ajsz	12db x 1.865Ft/db	= 22.380Ft
Kapcsoló fali	6 db x 1.756Ft/db	= 10.536Ft
GANZ KK 25A kapcsoló	1db x 1.756Ft/db	= 1.756Ft
MCU 1.5 mm vezeték fekete,kék, zöld-sárga	300fm x 98Ft/m	= 29.400Ft
MCU 2.5 mm vezeték fekete,kék, zöld-sárga	300fm x 108Ft/m	= 32.400Ft
Műcsatorna Mcs2	60fm x 165Ft/m	= 9.900Ft
Csatorna dobozok	8 db x 350Ft/db	= 2.800Ft
75x75 mm OBO lángmentes dobozok	8 db x 130Ft/db	= 1.040Ft
Vagó 1-2,5 x 3	50 db x 56Ft/db	= 2.800Ft
1-2,5 x 4	50 db x 68Ft/db	= 3.400Ft

Összes anyagköltség

206.875Ft

Munkadíj – bontással együtt 125 óra x 2.000Ft/óradíj +Áfa = 317.500Ft

Anyagköltség + munkadíj összesen : 524.000,-Ft

Mezőhegyes, 2013 február 12.

TIMAVILL
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5820 Mezőhegyes, Orgona u. 13.
Adószám: 13856117-2-04
Bsz.: 53300081-11051134
Telefon: 06-30/445-91-00